


PRZEPUST RUROWY
na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 703

ŚREDNICA 60 cm DŁUGOŚĆ 14,0 m

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY





pobocze

jezdni

pobocze

5cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (0/12,8)
6cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (0/16,0)
7cm	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (0/25,0)
20cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	Zasyпка z pospółki
	Rura żelbetowa Ø 60cm

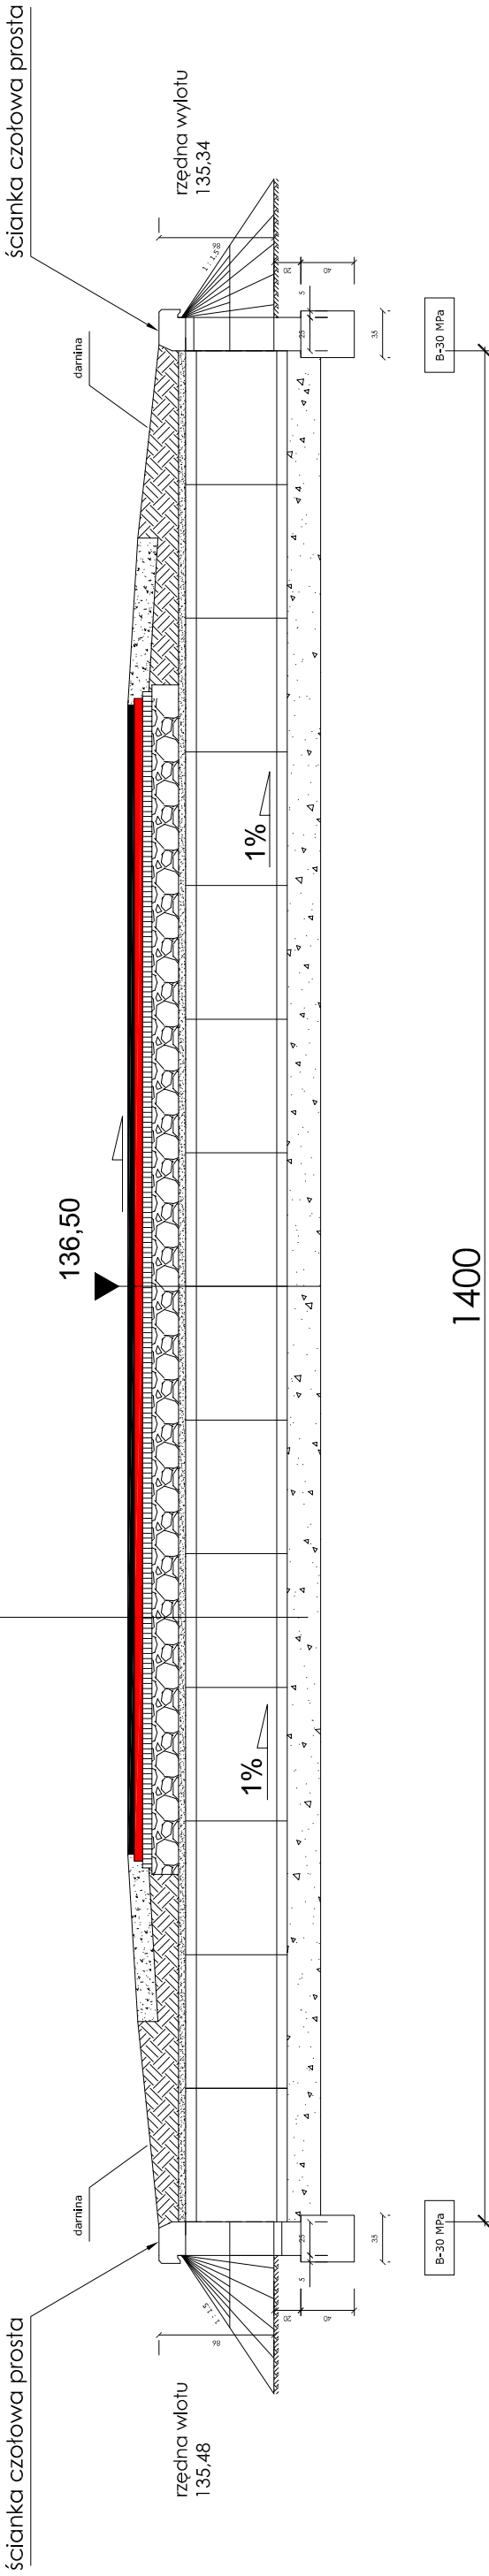

«
—
Z
—
»

Firma Projektowo-Wykonawcza

I. Piaskowa 39, 95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 663-746-420, e-mail: linia1@onet.eu

Temat projektu	Przebudowa drogi gminnej nr 111005E od drogi wojewódzkiej Nr 703 we wsi Truskawiec do drogi wojewódzkiej Nr 473 we wsi Krępa	
Inwestor	Gmina Poddębice ul. Łódzka 171, 99-200 Poddębice	data : lipiec 2008
Nazwa rysunku	Przepust rurowy - przekrój podłużny	nr rysunku : 7
Faza	Projekt budowlano - wykonawczy	skala 1:50
projektant	inż. Henryk Bugaj	
asystent projektanta	Jakub Jońca	